


# Venkovní dlažba z tropického dřeva





Venkovní dlažba z tropického dřeva je vhodnou alternativou k pochozím roštům. Používá se všude tam, kde je požadavek na trvanlivou, zároveň však rozebíratelnou podlahu. Hodí se především do pravouhlych prostor např. na balkóny, terasy, střechy, chodníky v zahradách apod.

Tuto dlažbu vyrábíme ze dvou jihoamerických dřevin - Massaranduby (červenohnědá) a Garapy (zlatožlutá). Výchozím materiálem je průmyslově vyráběný, oboustranně drážkovaný profil o rozměrech 21 x 145 mm. Na pohledovou stranu je možné použít jak hrubé, tak i jemné drážkování.

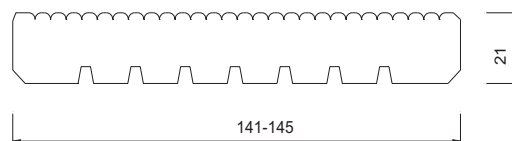


Tropické dřeviny jsou velmi trvanlivé. Mají výborné mechanické vlastnosti, jsou vysoce odolné proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Významnou vlastností je jejich "bezúdržbovost", tzn. že není třeba žádných impregnací ani ochranných povrchových nátěrů. V takovém případě dřevo vlivem okolního prostředí během několika týdnů pokryje šedostříbrná patina. Zejména pro dvojbarevnou - šachovnicovou - dlažbu doporučujeme pro zachování přírodních barev obou dřevin, napustit jejich povrch speciálním terasovým olejem. Tento nátěr se musí vzhledem k malé nasákavosti dřeva pravidelně obnovovat.

Konstrukce a pokládka je velmi jednoduchá. Drážkované jsou kotveny z vrchní pohledové strany nerezovými vruty do podkladních svlaků rozměru 30x50 nebo 45x70 mm z velmi odolné dřeviny Angelim Vermelho. Rozměry dlaždic jsou 600 x 600 mm. Dlažba se pokládá na vyrovnanou plochu - beton, zhuťněné štěrkové podloží, ale i na zhuťněnou zeminu. Jednotlivé dlaždice se jednoduše položí na gumové nebo plastové terče kruhového tvaru, které mají distanční výlisky. Tím jsou vymezeny dilatační spáry umožňující objemové změny materiálu. Ve vlhkém prostředí dřevo zvětšuje svůj objem, za sucha se naopak smršťuje. Je-li podklad vyspádovaný, použijeme vyrovnávací podložky nebo rektifikační nožičky.

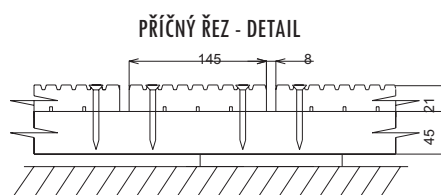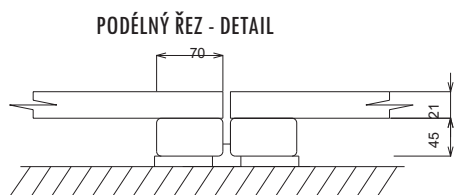

Dlažba se prodává hotová, po jednotlivých kusech. Dodací lhůta je podle velikosti výsledné plochy od 2 do 4 týdnů. Pro zručné řemeslníky a kutily je pokládka jednoduchá. Na vedlejším obrázku je znázorněna jedna z možností kladení dlaždic se střídavou orientací profilů. Ve složitějších případech zajišťujeme odbornou montáž. Tu provádíme po odsouhlasení cenové nabídky a po úhradě zálohy.

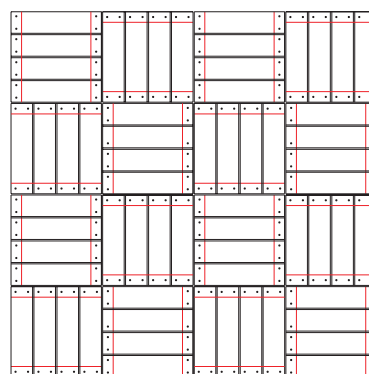

Záruku na materiál, konstrukci a pevnosti spojů garantujeme po dobu 10 ti let.